

Mapefoam

Polyethylenový pěnový provazec s uzavřenými póry používaný jako podklad elastomerových těsnících tmelů pro vymezení správného profilu spár



OBLASTI POUŽITÍ


Mapefoam se používá na svislé i vodorovné spáry v interiéru i exteriéru.

Mapefoam je určen pro správné vymezení profilu spár v průmyslových podlahách a dlažbách z keramiky a přírodního kamene před jejich vyplněním elastomerovým tmelem.

Mapefoam lze také použít pro vymezení profilu spár mezi prefabrikovanými panely, nosnými konstrukcemi, atd.

Některé příklady použití

1. Spáry v podlahách.

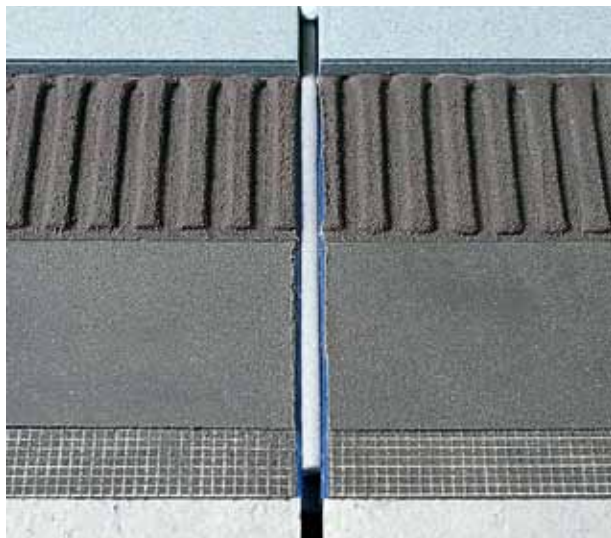

2. Vkládání **Mapefoamu** do spáry na terase (Hotel Parador - Cesenatico - Itálie).



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapefoam je vyroben z polyethylenové pěny s uzavřenými póry. Nepohlcuje vodu a jeho vlastnosti jsou stabilní.

Pružnost **Mapefoamu** umožňuje jeho použití jako podkladu pro těsnící tmel a jeho nepřilnavý povrch umožňuje snadnou roztékavost těsnící hmoty.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

Barva:	šedá
Objemová hmotnost (kg/m ³):	40
Odolnost proti podélnému tahovému napětí (N/mm ²):	40
Odolnost proti příčnému tahovému napětí (N/mm ²):	31
Podélné protažení (%):	15
Pružnost (%):	10
Odolnost proti rozpouštědlům:	dobrá
Odolnost proti deformaci:	výborná
Rozměrová stálost:	výborná
Tepelná odolnost:	od -40°C do +80°C
Nasákavost:	žádná

UPOZORNĚNÍ

Vždy používejte provazec **Mapefoam** s průměrem, který je větší než šířka spáry, která má být utěsněna.

Např. pro spáry s šířkou od 12 do 13 mm použijte **Mapefoam** s průměrem 15 mm.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před vložením provazce **Mapefoam** se ujistěte, zda jsou hrany spáry dokonale čisté a zbavené úlomků. K čištění použijte vysavač s vhodným nástavcem.

Mapefoam vhodného průměru by měl být vtlačen do spáry s mírným přitlakem.

Nejllepších výsledků se dosáhne použitím provazce **Mapefoam**, jehož průměr je větší než šířka utěšňované spáry.

Spáry by se poté měly vyplnit vhodným tmelem ze sortimentu MAPEI.

N.B.: Šířka a hloubka spár by měla být stanovena podle předpokládaného pohybu, modulu pružnosti těsnicího tmelu a typu použití.

BALENÍ

Mapefoam se dodává v následujících rozměrech a baleních:

Ø 6 mm: krabice po 2500 m
Ø 10 mm: krabice po 550 m

Ø 15 mm: krabice po 550 m
Ø 20 mm: krabice po 350 m
Ø 25 mm: krabice po 200 m
Ø 30 mm: krabice po 160 m

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ